


Limitag V5 Compact

Design compact / mono -bloc

Impression haute
qualité à un coût
réduit

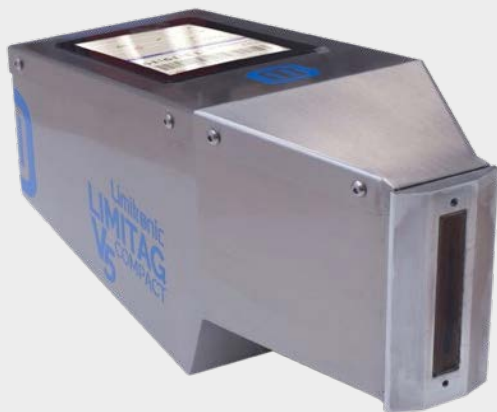

AVANTAGES

Personnalisation. Faibles tirages. Promotions.
Réduction des stocks d'emballages pré-
imprimés. Très peu d'entretien.
Pas d'arrêt de la production en cas de



CARACTÉRISTIQUES

Résolution verticale originale de
180 dpi Densités et contrastes
multiples.

Codes-barres de haute qualité. Norme GS-1. Utilisation
intuitive.

Aperçu à l'écran en temps réel du message à imprimer (WYSIWYG).

Encres à base d'huile et LED UV.

Option Kit Wi-Fi.



DÉTAILS

IMPRESSION

Résolution : 180 dpi

Vitesse :

30 m/min à 180 dpi

0,2 - 96 m/min en fonction de la résolution

Hauteur : 72 mm

Longueur maximale : 1 100 mm

Densités : 3 niveaux

Polices de caractères : True Type™, Open Type™

Codage des caractères : Unicode

Codes-barres : norme GS-1

EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix, GS1 QR Code

Impression de champs variables :

Selon client (champs personnalisés) et champs automatiques (dates de péremption, codes d'équipe, compteurs)

Orientation : Verticale (face latérale du produit)

ÉLECTRONIQUE

Source d'alimentation :

Commutation automatique
88 - 264 VCA / 47 - 63 Hz, 108 W (max.)

Signaux :

2 x signal d'impression
1 x signal de codage
5 x programmables (sélection externe des messages)

Sorties :

2 x programmables

Ports de communication :

1 x RS-232
1 x Ethernet
10/100 1 x USB
1 x Wi-Fi (en option)

ENVIRONNEMENTS

Environnement de travail :

5 - 40 °C (41 - 104 °F)

Protection :

IP 50

INTERFACE UTILISATEUR

Écran tactile, couleur, 7"

Sélection des messages avec aperçu

WYSIWYG

Diagnostics

COMMUNICATIONS

Protocole de communications propre

Pilote Windows™

Assistance à distance.

AUTRES

Poids : 4,5 kg

Consommables :

Encres à base
d'huile Encres LED
UV

Couleurs :

Noir
Noir (contraste élevé)
Cyan
Magenta Jaune
Autres (nous consulter)

PRODUITS IMPRIMABLES

Surfaces poreuses, satinées, enduites ; papier, textile, bois, plastique, métal, mousse plastique, PSE, etc.

OPTIONS

Encodage, signaux d'alerte, purge assistée

DIMENSIONS

Limitag V5 Compact

LED UV

UNITÉ SÉCHAGE LED






Séchage immédiat de l'impression.
Longue durée de vie pour très peu d'entretien. Consommation efficace.

CARACTÉRISTIQUES

Existe en plusieurs hauteurs. Mise en marche et arrêt instantanés.

Double entrée d'activation pour plus de sécurité. Intensité réglable.

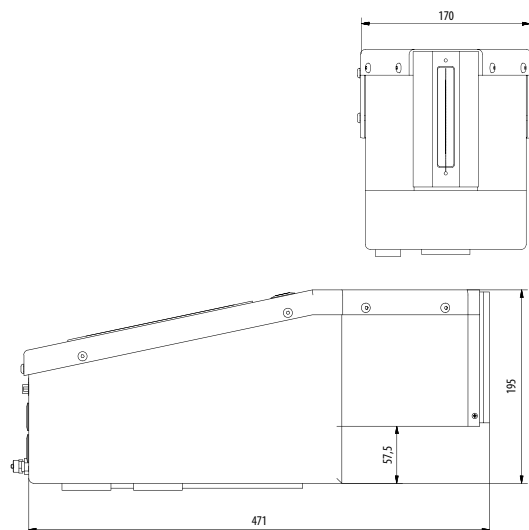

Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
Fax. (+34) 964 503 070
info@limitronic.com

limitronic.com