


V5 Lite


Impression omnidirectionnelle

Design modulaire

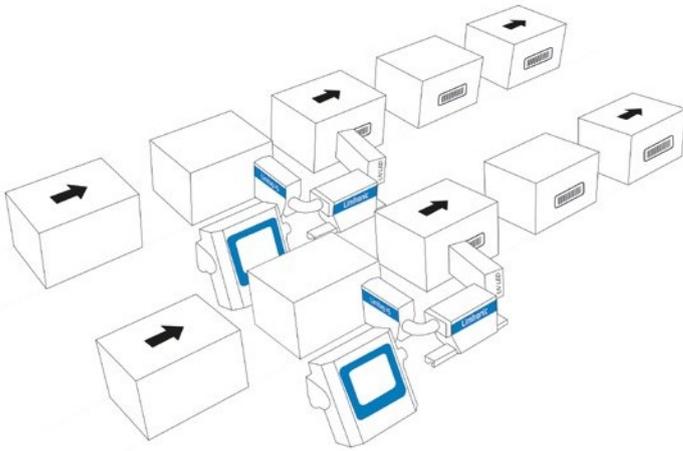

AVANTAGES

Personnalisation. Faibles tirages. Promotions.
Réduction des stocks d'emballages pré-imprimés. Très peu d'entretien.
Pas d'arrêt de la production en cas de changement de consommable. Impression quelle que soit l'inclinaison.

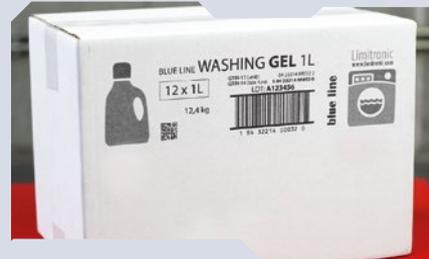

CARACTÉRISTIQUES

Résolution originale de 180 dpi.
Densités et contrastes multiples.
Codes-barres de haute qualité. Norme GS-1. Utilisation intuitive.
Aperçu à l'écran en temps réel du message à imprimer (WYSIWYG).
Encres à base d'huile et LED UV.
Serveur web intégré.
Sélection externe des messages via logiciel.
Intégration post-impression avec lecteur de codes-barres. Scripts informatiques pour une personnalisation intégrale de la réalisation.



DÉTAILS

IMPRESSION

Résolution : 180 dpi

Vitesse :
30 m/min à 180 dpi
0,2 -96 m/min en fonction de la résolution

Hauteur : 72 mm

Longueur maximale : 1 100 mm

Densités : 3 niveaux

Polices de caractères : True Type™, Open Type™

Codage des caractères : Unicode

Codes-barres : norme GS-1 EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix, GS1 QR Code

Impression de champs variables :
Selon client (champs personnalisés) et champs automatiques (dates de péremption, codes d'équipe, compteurs)

Orientation :
Verticale (face latérale du produit) Horizontale (dessus du produit)
Impression sur rampes (quelle que soit l'inclinaison)

ÉLECTRONIQUE

Source d'alimentation :
Commutation automatique
88 -264 VCA / 47 -63 Hz, 108 W (max.)

Signaux :
2 x signal d'impression
1 x signal de codage
5 x programmables (sélection externe des messages)

Sorties :
2 x programmables
2 x indicateurs de statut

Ports de communication :
1 x RS-232
1 x Ethernet
10/100 1 x USB
1 x Wi-Fi (en option)

ENVIRONNEMENTS

Environnement de travail :
5 -40 °C (41 -104 °F)

Protection :
IP 50

INTERFACE UTILISATEUR

Écran tactile, couleur, 7''
Sélection des messages avec aperçu
WYSIWYG
Diagnostics

COMMUNICATIONS

Protocole de communications propre Serveur web
Pilote Windows™
Connectivité avec base de données externe et ERP
Assistance à distance
Option d'émulation protocoles Datamax (DPL), Zebra (ZPL2)

AUTRES

Poids : 6 kg

Consommables :
Encres à base d'huile Encres LED UV

Couleurs :
Noir
Noir (contraste élevé)
Cyan
Magenta Jaune
Autres (nous consulter)





PRODUITS IMPRIMABLES

Surfaces poreuses, satinées, enduites ; papier, textile, bois, plastique, métal, mousse plastique, PSE, etc.

OPTIONS

Codage, vérification des codes-barres post-impression, signaux d'alerte, lecteur de codes-barres pour la sélection de produits.

DIMENSIONS

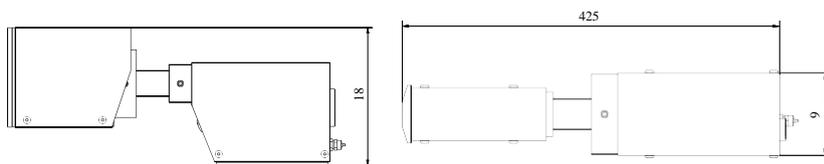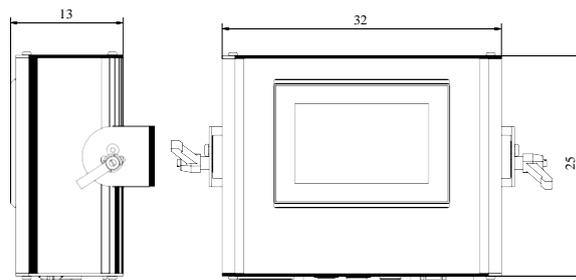

V5 Lite

LED UV

LED UV



Séchage immédiat de l'impression.
Longue durée de vie pour très peu d'entretien.
Consommation efficace.

CARACTÉRISTIQUES

Existe en plusieurs hauteurs. Mise en marche et arrêt instantanés.
Double entrée d'activation pour plus de sécurité.
Intensité réglable.



V.L. Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
12006 Castellón - Espagne
Tél. (+34) 964 562 199
Fax (+34) 964 503 070
info@limitronic.com

limitronic.com