


# Limitag V5 Lite

Печать во всех направлениях

Модульный дизайн

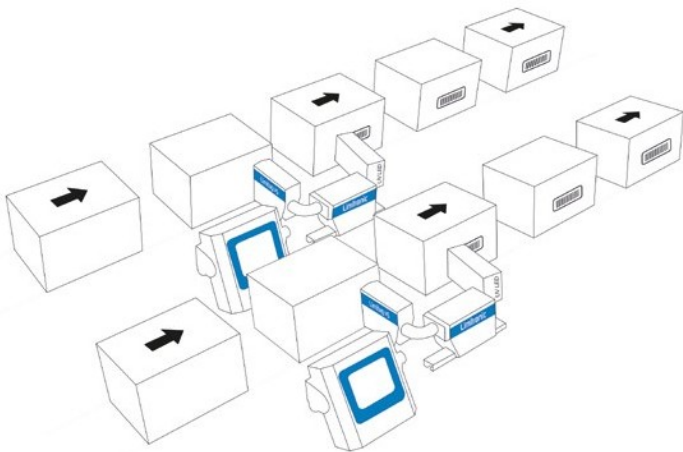

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Персонализация. Небольшие партии.  
Специальные предложения  
Сокращение объемов складирования готовой упаковки  
Практически нулевые расходы на обслуживание  
Без остановок на замену расходных материалов  
Печать на наклонных поверхностях под любым углом



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исходное разрешение 180 точек на дюйм  
Различные плотности и контрасты  
Высококачественные штрих-коды. Стандарт GS-1  
Интуитивный пользовательский интерфейс  
Предпросмотр на экране печатаемых сообщений в режиме реального времени (WYSIWYG)  
Маслосодержащие и УФ-отверждаемые чернила  
Встроенный веб-сервер  
Внешний выбор сообщений на оборудовании  
Интеграция со считывателем штрих-кодов после печати  
Скрипты для полной персонализации работ



# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## ПЕЧАТЬ

Разрешение головки: 180 точек на дюйм

**Скорость:**  
30 м/мин при 180 тчк на дюйм  
0,2 - 96 м/мин в зависимости от разрешения

Высота: 72 мм

Максимальная длина: 1100 мм

Плотность: 3 уровня

Тип шрифта: Шрифты True Type™, Open Type™

Кодировка символов: Unicode

**Штрих-коды:** Стандарт GS-1 EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix, GS1 QR Code

**Печать переменных полей:**  
Пользовательские (персонализированные поля) и автоматические (срок годности, коды смены, кассиры)

**Ориентация:**  
Вертикальная (на боковой стороне продукции)  
Горизонтальная (крышка продукции)  
Печать на наклонных поверхностях (под любым углом)

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

**Источник питания:**  
Автоматическое переключение  
88-264 В пер.т. / 47-63 Гц, 108 Вт (макс.)

**Входы:**  
2 x сигнал печати 1 x кодировщик  
5 x программируемые (внешний выбор сообщений)

**Выходы:**  
2 x программируемые  
2 x индикатор состояния

**Порты связи:**  
1 x RS-232  
1 x Ethernet  
10/100 1 x USB  
1 x WiFi (Дополнительно)

## ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

**Условия эксплуатации:**  
5 - 40 °C (41 - 104 °F)

**Защита:**  
IP 50

## ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Сенсорный цветной экран, 7''  
Выбор сообщений с предпросмотром WYSIWYG  
Диагностика

## СВЯЗЬ

Индивидуальный протокол обмена данными  
Веб-сервер  
Driver Windows™  
Возможность связи с базой внешних данных и ERP  
Удаленный доступ  
Возможность эмуляции протоколов Datamax (DPL), Zebra (ZPL2)

## ПРОЧЕЕ

Вес: 6 кг

**Расходные материалы:**  
Маслосодержащие чернила УФ-отверждаемые чернила

**Цвета:**  
Черный  
Черный (высококонтрастный)  
Голубой  
Пурпурный  
Желтый  
Другие (по запросу)





## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пористый, лощеный, мелованный картон, бумага, текстиль, дерево, пластик, металл, поролон, пенопласт...

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Кодировщик, проверка штрих-кода после печати, тревожные извещатели, считыватель штрих-кодов для выбора продукции

## ГАБАРИТЫ

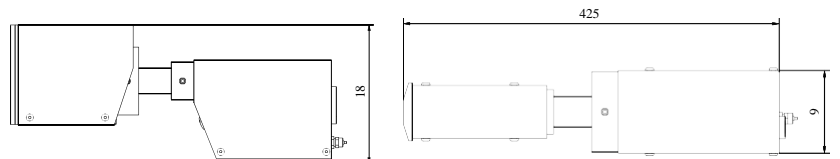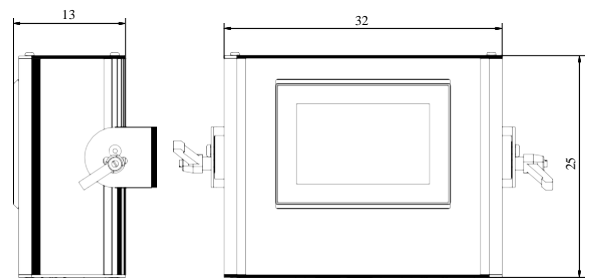

## Limitag V5 Lite

УФ-фотополимеризация

УФ-ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ



Мгновенная фиксация печати  
Долгий срок службы при минимальном обслуживании  
Экономное потребление

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка по высоте  
Мгновенное включение и выключение  
Безопасность за счет двойного входа активации  
Регулируемая интенсивность



Limitronic, S.L.

Calle Andorra 19  
12006 Castellón -Испания  
Тел.: (+34) 964 56299  
Факс: (+34) 964 503 070  
info@limitronic.com

[limitronic.com](http://limitronic.com)