

Limitag V5 STD

Multi-testina



Altezza di stampa fino a 280 mm Editor di messaggi integrato



VANTAGGI

Personalizzazione. Tirature corte. Promozioni. Riduzione dello stock di imballaggi prestampati. Manutenzione praticamente inesistente. Senza interruzioni per il cambio dei materiali di consumo. Stampa su rampe di qualsiasi inclinazione.



CARATTERISTICHE

Risoluzione originale di 180 dpi
Densità e contrasti multipli.
Codici a barre di alta qualità. Standard GS-1 Ambiente utente intuitivo.
Pre-visualizzazione reale su schermo del messaggio da stampare (WYSIWYG)
Inchiostri a base olio e UV LED. Web server incorporato.
Selezione esterna di messaggi tramite hardware
Integrazione con lettore di codici a barre successivamente alla stampa. Scripting per la personalizzazione completa dei lavori.



Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
Fax. (+34) 964 503 070
info@limitronic.com

limitronic.com

SPECIFICHE

DI STAMPA

Risoluzione testina: 180 dpi

Velocità:

30 m/min @ 180 dpi

0,2 - 96 m/min in base alla risoluzione

Altezza:

72 mm (1 testina)

140 mm (2 testine)

210 mm (3 testine)

280 mm (4 testine)

Lunghezza massima 1100

mm **Densità:** 3 livelli

Tipi di caratteri: Font True Type™, Open Type™

Codifica dei caratteri: Unicode

Codici a barre: Standard GS-1 EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix, GS1 QR Code

Stampa di campi variabili:

Dell'utente (campi personalizzati) e campi automatici (date di scadenza, codici di turno, contatori)

Orientamento:

Verticale (lato del prodotto)

Orizzontale (coperchio del prodotto)

Stampa su rampe (qualsiasi inclinazione)

CONNETTIVITÀ

Fino a quattro testine indipendenti o in combinazione per incrementare l'area di stampa verticale.

ELETTRICHE

Sorgente di alimentazione:

Selezionabile tramite interruttore 88-132 VCA | 176-264 VCA 47-63 Hz, 156 W (max)

Ingressi (per testina):

2 x segnale di stampa

1 x encoder

5 x programmabili (selezione esterna di messaggi)

Ingressi (per testina):

2 x programmabili

2 x indicatore di stato

Porte di comunicazione:

1 x RS-232

1 x RS-422 / 485 / 232 (opzionale) 2 x

Ethernet 10/100

2 x USB

1 x WiFi (opzionale)

AMBIENTALI

Ambiente di lavoro:

5 - 45 °C (41 - 113 °F)

Protezione:

IP 65 (controller)

INTERFACCIA UTENTE

Touchscreen a colori da 8''

Selezione di messaggi con pre-visualizzazione

WYSIWYG

Diagnostica

Editor di messaggi incorporato

COMUNICAZIONE

Protocollo di comunicazione dello stesso Web server

Driver Windows™

Connettività con banche dati esterne ed ERP

Assistenza remota

Opzione di emulazione protocolli Datamax (DPL),

Zebra (ZPL2)

ALTRO

Peso:

8 kg (controller) 4

kg (testina L780)

Materiali di consumo:

Inchiostri a base

olio Inchiostri UV

LED

Colori:

Nero

Nero (alto contrasto)

Ciano

Magenta Giallo

Altri (consultare)



PRODOTTI STAMPABILI

Cartone poroso, satinato, stuccato, carta, tessuti, legno, plastica, metallo, materiale espanso, polistirolo...

OPZIONI

Encoder, verifica dei codici a barre successivamente alla stampa, segnali di allarme, lettore di codici a barre per la selezione dei prodotti.

Limitag V5 STD

UV LED

UV LED



Fissaggio immediato della stampa
Lunga vita utile con manutenzione
estremamente ridotta Consumo efficiente

CARATTERISTICHE


Diverse altezze disponibili

Accensione e spegnimento istantanei

Sicurezza tramite doppio ingresso di attivazione

Intensità regolabile

DIMENSIONI

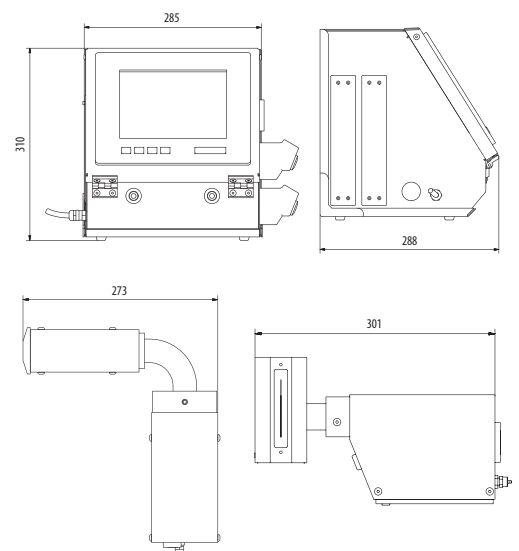

Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
Fax. (+34) 964 503 070
info@limitronic.com

limitronic.com