Limitronic
ACTITUD SIN LIMITES

IDF01
Janvier2018

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

V6 COLOR

Impression couleur

- Marquage et encodage en ligne
- Solutions modulaires
- Console industrielle
- Possibilité de plusieurs blocs de couleurs
- Hauteur d'impression personnalisable
- Éditeur de messages intégré

CARACTÉRISTIQUES

Système CMYK pour les impressions en couleur. Résolution originale de 180 dpi ou 360 dpi. Densités et contrastes multiples.
Codes-barres de haute qualité. Norme GS-1. Utilisation intuitive.
Aperçu à l'écran en temps réel du message à imprimer (WYSIWYG).
Encres à base d'huile et LED UV.
Assistance à distance.
Intégration post-impression avec lecteur de codes-barres.
Scripts informatiques pour une personnalisation intégrale de la réalisation. Multiples profils couleur intégrés.

AVANTAGES

Personnalisation des emballages en temps réel. Réduction des stocks d'emballages pré-imprimés. Flexibilité lors de faibles tirages ou d'offres promotionnelles. Très peu d'entretien. Pas d'arrêt de la production en cas de changement de consommable. Un seul

V.L. Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
Fax. (+34) 964 503 070
info@limitronic.com

limitronic.com

DÉTAILS

IMPRESSION

Résolution :

180 dpi
360 dpi

Vitesse :
60 m/min à 360 dpi

0,2 -192 m/min en fonction de la résolution

Hauteur :
72 mm
140 mm

Longueur maximale : +100 m

Densités : 3 niveaux

Polices de caractères : True Type™, Open Type™

Codage des caractères : Unicode

Codes-barres : norme GS-1 EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix, GS1 QR Code

Impression de champs variables :
Selon client (champs personnalisés) et champs automatiques (dates de péremption, codes d'équipe, compteurs)

Orientation :
Verticale (face latérale du produit) Horizontale (dessus du produit)

Codage :
Réglage automatique de la vitesse

ÉLECTRONIQUE

Source d'alimentation : À sélectionner via un

interrupteur 88 -132 VCA | 176 -264 VCA
47 -63 Hz, 1 200 W (max.)

Signaux (par tête) : 1 x signal d'impression 1 x signal de codage

Signaux (par bloc) :
2 x programmables
2 x indicateurs de statut

Ports de communication :
1 x RS-232
1 x RS-422 / 485 / 232 (en option) 2 x Ethernet 1 Gb
1 x USB
1 x Wi-Fi (en option)

ENVIRONNEMENTS

Environnement de travail :
5 -45 ºC (41 -113 ºF)

Protection :
IP 52 (console)

INTERFACE UTILISATEUR

Écran tactile, couleur, 15''
Sélection des messages avec aperçu WYSIWYG
Diagnostics
Éditeur de messages intégré

COMMUNICATIONS

Protocole de communications propre
Pilote Windows™
Connectivité avec base de données externe et ERP
Assistance à distance

AUTRES

Poids :
38 kg (console)
26 kg (C L70)

Consommables :
Encres LED UV

Couleurs :
Noir (contraste élevé)
Cyan
Magenta Jaune

PRODUITS IMPRIMABLES

Surfaces poreuses, satinées, enduites ; papier, textile, bois, plastique, métal, mousse plastique, PSE, etc.

OPTIONS

Vérification des codes-barres post-impression, signaux d'alerte, lecteur de codes-barres pour la sélection de produits, sélection externe des messages via logiciel.

V6 Color

LED UV

LED UV

Séchage immédiat de l'impression. Longue durée de vie pour très peu d'entretien. Consommation efficace.

CARACTÉRISTIQUES

Existe en plusieurs hauteurs. Mise en marche et arrêt instantanés. Double entrée d'activation pour plus de sécurité. Intensité réglable.

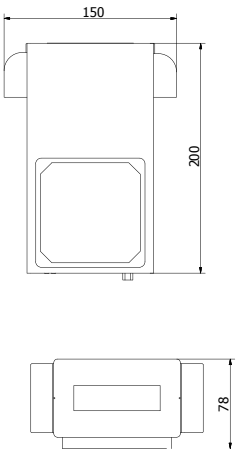

V6 C L70 :
180 dpi
70 mm
CMYK



V6 C L140 :
180 dpi
140 mm
CMYK



V6 C H70 :
360 dpi
70 mm
CMYK



V6 C H140 :
360 dpi
140 mm
CMYK



V6 C L70 D :
180 dpi
70 mm
CMYK

V6 C L140 D :
180 dpi
140 mm
CMYK

V6 C H70 D :
360 dpi
70 mm
CMYK

V6 C H140 D :
360 dpi
140 mm
CMYK

V.L. Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
Fax. (+34) 964 503 070
info@limitronic.com
limitronic.com