

Limitag V6 SPOT Multi- blocs

Solutions modulaires



Console industrielle

Possibilités multiples de combinaisons
de têtes

Hauteur d'impression personnalisable

Éditeur de messages intégré



CARACTÉRISTIQUES

- Doubles faces.
- Différentes hauteurs.
- Différentes lignes (indépendantes).
- Résolution originale de 180 dpi ou de 360 dpi. Densités et contrastes multiples.
- Codes-barres de haute qualité. Norme GS-1. Utilisation intuitive.
- Aperçu à l'écran en temps réel du message à imprimer (WYSIWYG).
- Encres à base d'huile et LED UV.
- Sélection externe des messages via logiciel.
- Intégration post-impression avec lecteur de codes-barres. Scripts informatiques pour une personnalisation intégrale de la

AVANTAGES

- Personnalisation. Faibles tirages. Promotions.
- Réduction des stocks d'emballages pré-imprimés. Très peu d'entretien.
- Pas d'arrêt de la production en cas de changement de consommable.



Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
Fax. (+34) 964 503 070
info@limitronic.com

limitronic.com

DÉTAILS

IMPRESSION

Résolution :

180 dpi
360 dpi

Vitesse :

60 m/min à 360 dpi
0,2 - 192 m/min en fonction de la résolution

Hauteur :

70 mm et 140 mm par bloc à 180 et 360 dpi

Longueur maximale :

+100 mètres

Densités :

3 niveaux

Polices de caractères :

True Type™, Open Type™

Codage des caractères :

Unicode

Codes-barres :

norme GS-1 EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix, GS1 QR Code

Impression de champs variables :

Selon client (champs personnalisés) et champs automatiques (dates de péremption, codes d'équipe, compteurs)

Orientation :

Verticale (face latérale du produit)
Horizontale (dessus du produit)

ÉLECTRONIQUE

Source d'alimentation :

À sélectionner via un interrupteur 88 - 132 VCA | 176 - 264 VCA
47 - 63 Hz, 600 W (max.)

Signaux :

11 x signal d'impression
1 x signal de codage

Sorties :

2 x programmables
2 x indicateurs de statut

Ports de communication :

1 x RS-232
1 x RS-422 / 485 / 232 (en option)
2 x Ethernet 1 Gb
1 x USB
1 x Wi-Fi (en option)

ENVIRONNEMENTS

Environnement de travail :

5 - 45 °C (41 - 113 °F)

Protection :

IP 52 (console)

INTERFACE

UTILISATEUR

Écran tactile, couleur, 15''
Sélection des messages avec aperçu WYSIWYG
Diagnostics
Éditeur de messages intégré

COMMUNICATIONS

Protocole de communications propre
Pilote Windows™
Connectivité avec base de données externe et ERP
Assistance à distance

AUTRES

Poids :

24 kg (console)
5 kg (tête L70)

Consommables :

Encres à base d'huile
Encres LED
UV

Couleurs :

Noir
Noir (contraste élevé)
Cyan
Magenta Jaune
Autres (nous consulter)



PRODUITS IMPRIMABLES

Surfaces poreuses, satinées, enduites ; papier, textile, bois, plastique, métal, mousse plastique, PSE, etc.

OPTIONS

Codage, vérification des codes-barres post-impression, signaux d'alerte, lecteur de codes-barres pour la sélection de produits, sélection externe des messages.

Limitag V6 SPOT Multi-blocs

LED UV


LED UV



Séchage immédiat de l'impression.
Longue durée de vie pour très peu d'entretien. Consommation efficace.



CARACTÉRISTIQUES

Existe en plusieurs hauteurs. Mise en marche et arrêt instantanés.
Double entrée d'activation pour plus de sécurité. Intensité réglable.

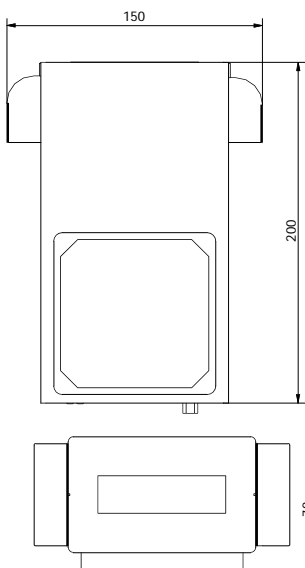


DIMENSIONS


V6 L70 D :
180 dpi
70 mm
DUO




V6 L140 D :
180 dpi
140 mm
DUO



V6 H70 D :
360 dpi
70 mm
DUO



V6 H140 :
360 dpi
140 mm



V6 H140 :
360 dpi
140 mm
DUO

