

V6 SPOT Monoblocco

Soluzioni modulari

Console industriale

Possibilità multiple blocchi di testina

Altezza di stampa personalizzata Editor
di messaggi integrato



CARATTERISTICHE

- Facce opposte
- Altezze diverse
- Linee diverse (indipendenti) Risoluzione originale di 180 dpi o 360 dpi Densità e contrasti multipli
- Codici a barre di alta qualità. Standard GS-1 Ambiente utente intuitivo
- Pre-visualizzazione reale su schermo del messaggio da stampare (WYSIWYG) Inchiostri a base olio e UV LED
- Selezione esterna di messaggi tramite hardware
- Integrazione con lettore di codici a barre successivamente alla stampa Scripting per la personalizzazione completa dei lavori

VANTAGGI

- Personalizzazione. Tirature corte. Promozioni
- Riduzione dello stock di imballaggi pre-stampati Manutenzione praticamente inesistente
- Senza interruzioni per il cambio dei materiali



V.L. Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
Fax. (+34) 964 503 070
info@limitronic.com

limitronic.com

SPECIFICHE

DI STAMPA

Risoluzione testina:

180 dpi
360 dpi

Velocità:

60 m/min @ 360 dpi
0,2 - 192 m/min in base alla risoluzione

Altezza:

70 mm e 140 mm per ogni blocco a 180 e

360 dpi **Lunghezza massima:** +100 metri

Densità: 3 livelli

Tipi di caratteri: Font True Type™, Open Type™

Codifica dei caratteri: Unicode

Codici a barre: Standard GS-1 EAN/UPC,
ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix,
GS1 QR Code

Stampa di campi variabili:

Dell'utente (campi personalizzati) e campi automatici (date di scadenza, codici di turno, contatori)

Orientamento:

Verticale (lato del prodotto)
Orizzontale (coperchio del prodotto)

ELETTRICHE

Sorgente di alimentazione:

Selezionabile tramite
interruttore 88-132 VCA |
176-264 VCA
47-63 Hz, 600 W (max)

Ingressi:

1 x segnale di stampa
1 x encoder

Uscite:

2 x programmabili
2 x indicatore di stato

Porte di comunicazione:

1 x RS-232
1 x RS-422 / 485 / 232
(opzionale) 2 x Ethernet 1Gb
1 x USB
1 x WiFi (opzionale)

AMBIENTALI

Ambiente di lavoro:

5 - 45 °C (41 - 113 °F)

Protezione:

IP 52 (controller)

INTERFACCIA UTENTE

Touchscreen a colori da 15''
Selezione di messaggi con pre-visualizzazione WYSIWYG
Diagnostica
Editor di messaggi incorporato

COMUNICAZIONE

Protocollo di comunicazione dello stesso
Driver Windows™
Connettività con banche dati esterne ed ERP
Assistenza remota

ALTRO

Peso:

24 kg (console)
5 kg (testina L70)

Materiali di consumo:

Inchiostri a base
olio Inchiostri UV
LED

Colori:

Nero
Nero (alto contrasto)
Ciano
Magenta Giallo
Altri (consultare)

PRODOTTI STAMPABILI

Cartone poroso, satinato, stuccato, carta, tessuti,
legno, plastica, metallo, materiale espanso,
polistirolo...

OPZIONI

Encoder, verifica dei codici a barre
successivamente alla stampa, segnali di allarme,
lettore di codici a barre per la selezione dei
prodotti, selezione esterna di messaggi tramite
hardware.



V6 SPOT Monobloque

UV LED


UV LED



Fissaggio immediato della stampa
Lunga vita utile con manutenzione
estremamente ridotta Consumo efficiente



CARATTERISTICHE

Diverse altezze disponibili
Accensione e spegnimento istantanei
Sicurezza tramite doppio ingresso di
attivazione Intensità regolabile

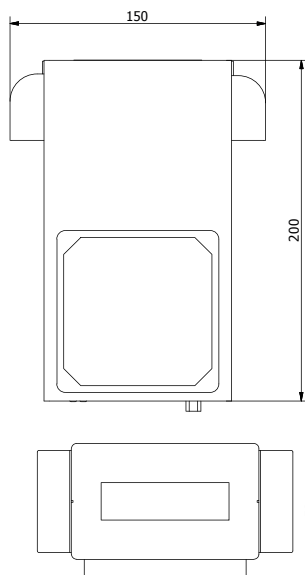


DIMENSIONI


V6 L70 DW:
180 dpi
70 mm
DUO




V6 L140 D:
180 dpi
140 mm
DUO



V6 H70 D:
360 dpi
70 mm
DUO



V6 H140:
360 dpi
140 mm



V6 H140:
360 dpi
140 mm
DUO

