

Limitag V6 SPOT Multibloque

Модульные решения



Консоль промышленного типа

Возможность использования
нескольких блоков головок

Регулируемая высота печати

Встроенный редактор сообщений



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печать на
противоположных
сторонах
Регулируемая
высота

Отдельные (автономные) линии
Исходное разрешение 180 или 360 точек
на дюйм Различные плотности и
контрасты

Высококачественные штрих-коды. Стандарт GS-1
Интуитивный пользовательский интерфейс
Предпросмотр на экране печатаемых сообщений в режиме

ПРЕИМУЩЕСТВА

Персонализация. Небольшие партии.
Специальные предложения Сокращение
объемов складирования готовой упаковки
Практически нулевые расходы на
обслуживание



V.L. Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19 12006
Castellón - Испания
Тел.: (+34) 964 562 199
Факс: (+34) 964 503 070
info@limitronic.com

limitronic.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ПЕЧАТЬ

Разрешение головки:

180 точек на дюйм
360 тчк/дюйм

Скорость:

60 м/мин при 360 тчк на дюйм
0,2 - 192 м/мин в зависимости от разрешения

Высота:

70 мм и 140 мм на блок при 180 и 360

тчк/дюйм **Максимальная длина:** +100

метров **Плотность:** 3 уровня

Тип шрифта: Шрифты True Type™, Open Type™

Кодировка символов: Unicode

Штрих-коды: Стандарт GS-1 EAN/UPC,
ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix,
GS1 QR Code

Печать переменных полей:

Пользовательские (персонализированные поля) и автоматические (срок годности, коды смены, кассиры)

Ориентация:

Вертикальная (на боковой стороне продукции)
Горизонтальная (крышка продукции)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Источник питания:

Выбираемый с помощью переключателя 88-132 В пер.т. | 176-264 В пер.т. 47-63 Гц, 600 Вт (макс.)

Входы:

11 x сигнал печати 1 x кодировщик

Выходы:

2 x программируемые 2 x индикатор состояния

Порты связи:

1 x RS-232
1 x RS-422 / 485 / 232 (дополнительно) 2 x Ethernet 1Gb
1 x USB
1 x WiFi (Дополнительно)

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Условия эксплуатации:

5 - 45 °C (41 - 113 °F)

Защита:

IP 52 (консоль)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Сенсорный цветной экран, 15''
Выбор сообщений с предпросмотром WYSIWYG
Диагностика
Встроенный редактор сообщений

СВЯЗЬ

Собственный протокол обмена данными Driver Windows™
Возможность связи с базой внешних данных и ERP Удаленный доступ

ПРОЧЕЕ

Вес:

24 кг (консоль)
5 кг (головка L70)

Расходные материалы:

Маслосодержащие чернила УФ-отверждаемые чернила

Цвета:

Черный
Черный (высококонтрастный)
Голубой
Пурпурный
Желтый
Другие (по запросу)



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пористый, лощеный, мелованный картон, бумага, текстиль, дерево, пластик, металл, поролон, пенопласт...

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Кодировщик, проверка штрих-кода после печати, тревожные извещатели, считыватель штрих-кодов для выбора продукции, внешний выбор сообщений.

V6 SPOT Multibloque

УФ-ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ


УФ-ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ



Мгновенная фиксация печати
Долгий срок службы при минимальном обслуживании
Экономное потребление



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка по высоте Мгновенное включение и выключение
Безопасность за счет двойного входа активации Регулируемая интенсивность

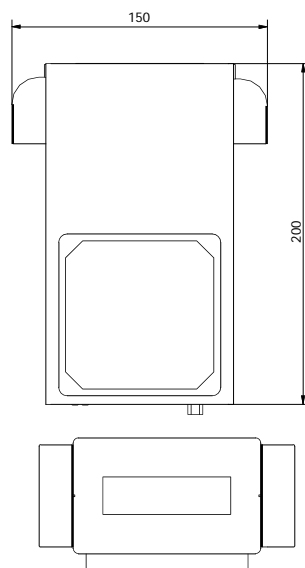


ГАБАРИТЫ


V6 L70 D:
180 точек на дюйм
70 мм
DUO




V6 L140 D:
180 точек на дюйм
140 мм
DUO



V6 H70 D:
360 тчк/дюйм
70 мм
DUO



V6 H140:
360 тчк/дюйм
140 мм



V6 H140:
360 тчк/дюйм
140 мм
DUO

