

V7 White

Impresión en alta resolución con tinta blanca

Resolución nativa 300 dpi


Ideal para soportes oscuros

Alto contraste

Single Pass

Bajo mantenimiento

Editor de mensajes integrado

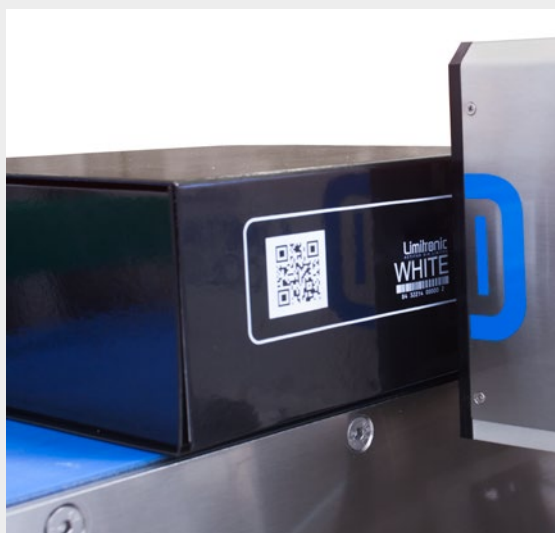


CARACTERÍSTICAS

- Resolución vertical nativa 300 dpi
- Códigos de barras de alta calidad. Estándar GS-1
- Entorno de usuario intuitivo
- Previsualización real en pantalla del mensaje a imprimir (WYSIWYG).
- Tintas UV LED
- Asistencia remota
- Posibilidad de integración con lector de códigos de barras post-impresión

VENTAJAS

- Tintas sin solventes
- Flexibilidad en tiradas cortas y promociones
- Mantenimiento prácticamente nulo
- Sin paros por cambio de consumibles
- Secado instantáneo

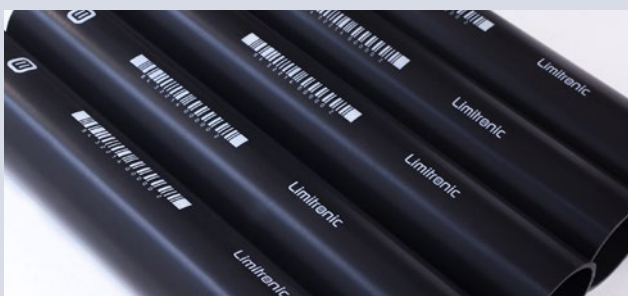

ESPECIFICACIONES

DE IMPRESIÓN

Resolución de cabezal: 300 dpi

Velocidad: hasta 30 m / mint.

Altura cabezal: 53 mm

Densidad: 5 niveles

Tipos de letra: Fuentes True Type™, Open Type™

Codificación de caracteres: Unicode

Códigos de barras: Estandar GS-1

EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Data-matrix, GS1 QR Code

Impresión de campos variables:

De usuario (campos personalizados) y campos automáticos (fechas de caducidad, códigos de turno, contadores)

Orientación: (según modelo)

Vertical (lateral del producto)

Horizontal (tapa del producto)

Encoder:

Calibración automática de velocidad

AMBIENTALES

Entorno de trabajo:

5 - 45 °C (41 - 1113 °F)

Protección:

IP 52 (consola)

COMUNICACIONES

Protocolo de comunicaciones propio Driver Windows™

Conectividad con base de datos externas y ERP, Asistencia remota

ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación:

230 VAC

Entradas:

1 x señal de impresión

1 x encoder

Salidas:

Configurables

Puertos de comunicación:

1 x RS-232

1 x RS-422 / 485 / 232 (opcional)

2 x Ethernet 1Gb

1 x USB

1 x WiFi (opcional)

UV LED



Fijado inmediato de la impresión
Amplia vida útil con muy bajo mantenimiento. Consumo eficiente

Distintas alturas disponibles

Encendido y apagado instantáneo

Seguridad por doble entrada de activación. Intensidad ajustable

TINTAS

Tintas base aceite y UV LED - MOF

Colores:

Blanco, Negro, Cian, Magenta,

Amarillo, Otros (consultar)



INTERFAZ DE USUARIO

Pantalla táctil, color, 15"

Selección de mensajes con

previsualización

WYSIWYG

Diagnósticos

Editor de mensajes incorporado

OPCIONES

Encoder, verificación de código de

barras postimpresión, balizas de

alarma, lector de códigos de barras

para selección de productos,

selección externa de mensajes.

MATERIALES IMPRIMIBLES

Cartón poroso, satinado, estucado,

papel, textil, madera, plástico, metal,

espuma, EPS,

CONFIGURACIONES

V7 White 53:

300 dpi

53 mm




V7 White 53 D:

300 dpi

53 mm

DUO



PYMEINNOVADORA



Delegación centro
juancarlos@limitronic.com - T. +34 672442155

Delegación noroeste
rfernandez@limitronic.com - T. +34 610833361

Delegación sur
carlosrivera@limitronic.com - T. +34 647888610

V.L. Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
Pol. Ind. Ciudad del Transporte II
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
info@limitronic.com

Limitronic
ACTITUD SIN LIMITES

limitronic.com

linkedin.com/company/limitronic

youtube.com/Limitronic