

# V5 Compact

Design compact / mono -bloc

Impression haute  
qualité à un coût  
réduit



## AVANTAGES

Personnalisation. Faibles tirages. Promotions.  
Réduction des stocks d'emballages pré-  
imprimés. Très peu d'entretien.  
Pas d'arrêt de la production en cas de



## CARACTÉRISTIQUES

Résolution verticale originale de  
180 dpi Densités et contrastes  
multiples.  
Codes-barres de haute qualité. Norme GS-1. Utilisation  
intuitive.  
Aperçu à l'écran en temps réel du message à imprimer (WYSIWYG).  
Encres à base d'huile et LED UV.  
Option Kit Wi-Fi.



## DÉTAILS

### IMPRESSION

**Résolution :** 180 dpi

**Vitesse :**

30 m/min à 180 dpi

0,2 - 96 m/min en fonction de la résolution

**Hauteur :** 72 mm

**Longueur maximale :** 1 100 mm

**Densités :** 3 niveaux

**Polices de caractères :** True Type™, Open Type™

Codage des caractères : Unicode

**Codes-barres :** norme GS-1

EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix, GS1 QR Code

**Impression de champs variables :**

Selon client (champs personnalisés) et champs automatiques (dates de péremption, codes d'équipe, compteurs)

**Orientation :** Verticale (face latérale du produit)

### ÉLECTRONIQUE

**Source d'alimentation :**

Commutation automatique

88 - 264 VCA / 47 - 63 Hz, 108 W (max.)

**Signaux :**

2 x signal d'impression

1 x signal de codage

5 x programmables (sélection externe des messages)

**Sorties :**

2 x programmables

**Ports de communication :**

1 x RS-232

1 x Ethernet

10/100 1 x USB

1 x Wi-Fi (en option)

### ENVIRONNEMENTS

**Environnement de travail :**

5 - 40 °C (41 - 104 °F)

**Protection :**

IP 50

### INTERFACE UTILISATEUR

Écran tactile, couleur, 7"

Sélection des messages avec aperçu

WYSIWYG

Diagnostics

### COMMUNICATIONS

Protocole de communications propre

Pilote Windows™

Assistance à distance.

### AUTRES

**Poids :** 4,5 kg

**Consommables :**

Encres à base

d'huile Encres LED

UV

**Couleurs :**

Noir

Noir (contraste élevé)

Cyan

Magenta Jaune

Autres (nous consulter)






### PRODUITS IMPRIMABLES

Surfaces poreuses, satinées, enduites ; papier, textile, bois, plastique, métal, mousse plastique, PSE, etc.

### OPTIONS

Encodage, signaux d'alerte, purge assistée

### DIMENSIONS

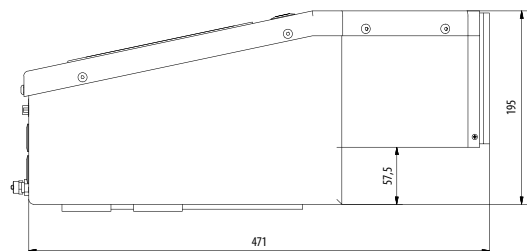

## V5 Compact

LED UV

UNITÉ SÉCHAGE LED



**Séchage immédiat de l'impression.**  
**Longue durée de vie pour très peu d'entretien.** Consommation efficace.

### CARACTÉRISTIQUES

Existe en plusieurs hauteurs. Mise en marche et arrêt instantanés.

Double entrée d'activation pour plus de sécurité.

Intensité réglable.



V.L. Limitronic, S.L.  
Calle Andorra 19  
12006 Castellón - Spain  
Tel. (+34) 964 562 199  
Fax. (+34) 964 503 070  
info@limitronic.com

[limitronic.com](http://limitronic.com)